

# UNITÉS INTÉRIEURES MICRO KX, KXZ, KXZR ET KXZW

## UNE LARGE GAMME D'UNITÉS INTÉRIEURES




FDU : Console non carrossée\* (2,8 kW - 7,1 kW)

MODÈLE PUISSANCE NOMINALE EN MODE FROID

FDU28KXE6F	2,8 kW
FDU45KXE6F	4,5 kW
FDU56KXE6F	5,6 kW
FDU71KXE6F	7,1 kW

- Faible épaisseur
- Encastrable selon les besoins du client
- Filtre de reprise d'origine

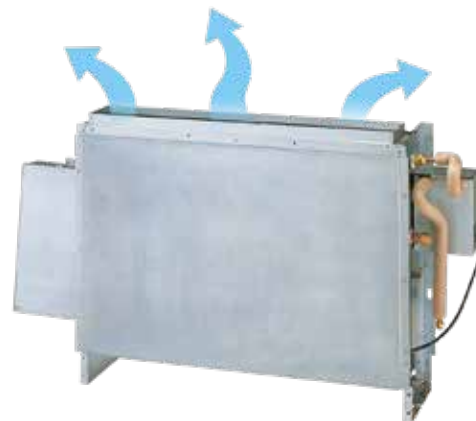

### Télécommandes

Contrôle au choix de l'utilisateur



RC-E5  
RC-EH5  
(Chaud seul)



RCH-E3  
(simplifiée)



RC-EX3A



MH-RC-KNX-1  
MH-RC-MBS-1  
MH-RC-BAC-1  
MH-RC-WIFI-1

CONTRÔLE INFRAROUGE



RCN-KIT4-E2

### Caractéristiques techniques

Modèle	Unité	FDU28KXE6F	FDU45KXE6F	FDU56KXE6F	FDU71KXE6F
Puissance frigorifique nominale	kW	2,8	4,5	5,6	7,1
Puissance calorifique nominale		3,2	5,0	6,3	8,0
Alimentation électrique	-	1ph + N + T, 230V, 50Hz			
Puissance absorbée Froid / Chaud	kW	0,09 / 0,09			
Intensité nominale Froid / Chaud	A	0,41 / 0,41			
Pression sonore à 1 mètre (PV / MV / GV)	dB (A)	36 / 38 / 41	40 / 41 / 43		
Débit d'air (PV / MV / GV)	m³/h	600 / 660 / 720	600 / 720 / 840		720 / 900 / 1080
Dimensions Unité (L x H x P)	mm	1077 x 630 x 225			1362 x 630 x 225
Poids net Unité	kg	25			32
Apport d'air neuf	-	non			
Option de contrôle	-	Télécommandes à fil RC-E5 - RC-EH5 / Télécommande simplifiée RCH-E3 / Télécommande tactile RC-EX3A / Kit infrarouge RCN-KIT4-E2			
Tuyauterie ligne liquide	Pouce	1/4"			3/8"
Tuyauterie ligne gaz		3/8"	1/2"		5/8"